Döcke PREMIUM Выход вентиляционный ИЗЛ-125/700/ труба

1. Назначение и общая информация об изделии.

Изделие «Döcke PREMIUM Выход вентиляционный ИЗЛ-125/700/ Труба» (далее – «изделие») предназначено для использования совместно с элементом «Döcke PREMIUM Выход вентиляционный ИЗЛ-125/700/ Колпак» в качестве единого изделия, служащего для организации естественной вентиляции жилых помещений. Единое изделие устанавливается на скатную крышу через проходной элемент для соответствующего типа кровельного покрытия.

В комплект входят: изделие и комплект саморезов под цвет изделия.

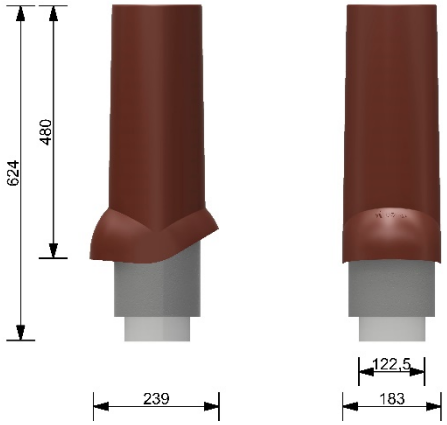

2. Геометрические параметры (без учёта колпака).

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Длина без колпака, мм	624
2	Общая длина с колпаком, мм	852
3	Ширина (в самом широком месте), мм	239
4	Диаметр металлической трубы, мм	122,5

3. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Температурный диапазон эксплуатации, ˚С	От -40 до +80
2	Сохранение свойства ударопрочности при t минус 20˚С	да
3	Стойкость к ультрафиолетовому излучению	да
4	Сырьё	полипропилен
5	Средняя толщина пенополиуретанового утепления кожуха вент. выхода, мм	22

4. Логистические характеристики (без учёта колпака).

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт, кг	1,92
2	Количество в упаковке, шт	1
3	Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	637x252x197

5. Характеристики крепежа в комплекте.

№ п/п	Наименование, характеристика	Кол-во, шт
1	Саморез кровельный окрашенный с прессшайбой 4,8х25 мм с шестигранной головкой под ключ 8 мм (фиксация основания)	6

6. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35 ˚С до +50 ˚С и относительной влажности воздуха 50-60 %.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать поддоны или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
  - без упаковки производителя;
  - под прямыми солнечными лучами;
  - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1 м).

7. Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.