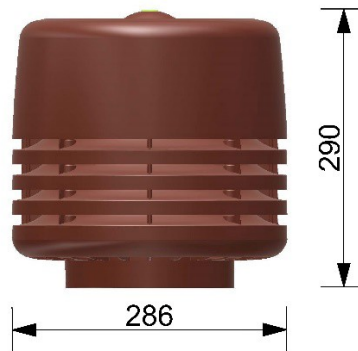


**Döcke PREMIUM Выход вентиляционный ИЗЛ-125/700/ Колпак**
**1. Назначение и общая информация об изделии.**

Изделие «Döcke PREMIUM Выход вентиляционный ИЗЛ-125/700/ Колпак» (далее – «изделие») предназначено для усиления тяги в вентиляционном канале и защиты его от осадков и грязи. Используется совместно с элементом «Döcke PREMIUM Выход вентиляционный ИЗЛ-125/700/ Труба» в качестве единого изделия. Единое изделие устанавливается на скатную крышу через проходной элемент для соответствующего типа кровельного покрытия.

В комплект входят: изделие, комплект саморезов под цвет изделия.


**2. Геометрические параметры (без учёта колпака).**

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Высота, мм	290
2	Максимальный диаметр, мм	286
3	Посадочное место под диаметр, мм	167

**3. Физико-механические характеристики.**

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Температурный диапазон эксплуатации, °С	От -40 до +80
2	Сохранение свойства ударпрочности при t минус 20°С	да
3	Стойкость к ультрафиолетовому излучению	да
4	Сырьё	полипропилен

**4. Логистические характеристики (без учёта колпака).**

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт., кг	1,42
2	Количество в упаковке, шт	1
3	Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	288x288x233

**5. Характеристики крепежа в комплекте.**

№ п/п	Наименование, характеристика	Кол-во, шт
1	Саморез кровельный окрашенный с прессшайбой 4,8x25 мм с шестигранной головкой под ключ 8 мм (фиксация основания)	4

**6. Правила хранения.**

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 50-60 %.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать поддоны или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
  - без упаковки производителя;
  - под прямыми солнечными лучами;
  - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, [www.docke.ru](http://www.docke.ru).